

แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดทำ)

☐ เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ☐ เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ.....(ส่งมอบ/จัดซื้อ/จัดจ้าง).....ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่.....)

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘

รวมเงินโครงการ จำนวนเงิน ๓๙๘,๒๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นประกาศกำหนด

ลำดับ	รายการ	ข้อความเกณฑ์ (ชื่อเกณฑ์/ชื่อหน่วยงานที่ประกาศกำหนดเกณฑ์)	ราคาตามเกณฑ์	ราคาอ้างอิง	จำนวน	วงเงินรวม
๑.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	ข้อ ๒ (ครุภัณฑ์ CCTV)	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๗	๓๙,๙๐๐.๐๐
๒.	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง	ข้อ ๑๐ (ครุภัณฑ์ CCTV)	๒๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒	๔๔,๐๐๐.๐๐
๓.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง	ข้อ ๑๓ (ครุภัณฑ์ CCTV)	๘,๓๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	๑	๘,๓๐๐.๐๐
๔.	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U)	ข้อ ๒๘ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑	๑๘,๐๐๐.๐๐
๕.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง	ข้อ ๓๑ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒	๔,๘๐๐.๐๐
๖.	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	ข้อ ๒๒ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๖	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมจำนวนเงินตามเกณฑ์						๑๓๐,๐๐๐.๐๐

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นประกาศกำหนด

ลำดับ	รายการ	การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ				ราคาอ้างอิง	จำนวน	วงเงินรวม	หมายเหตุ
๑.	อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)	บริษัท ออลเทค โซลูชันส์ จำกัด ยี่ห้อ LINK รุ่น Link UT-๑๓๑๖SM	ร้านธนถลกการค้า ยี่ห้อ TP-Link รุ่น TP-Link MC๑๐๐CM	ร้าน เอ็มไอที ยี่ห้อ TP-Link รุ่น TP-Link MC๑๐๐CM	http://www.thaiinternetwork.com/nasshop/5625-link-ut-1316sm-rj45-scsn10-100-1000mbps-lxconverter-10km-.html	๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๗๐,๐๐๐.๐๐	ราคาในเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	รวมจำนวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์			
								๗๐,๐๐๐	
รวมจำนวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์								๒๐๐,๐๐๐	

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงินรวม
๑.	ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก	๕,๕๐๐.๐๐	๖	๓๓,๐๐๐
๒.	ระบบสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ๑๖ Core	๖๐.๐๐	๑,๑๕๐	๖๙,๐๐๐
๓.	ระบบสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ๒ Core	๒๓.๐๐	๔๐๐	๙,๒๐๐
๔.	สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE)	๒๕.๐๐	๓๐๐	๗,๕๐๐
๕.	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protector)	๑,๒๕๐.๐๐	๑๔	๑๗,๕๐๐
๖.	ค่า Fusion Splice สายใยแก้วนำแสง และค่าแรงติดตั้งระบบปรับแต่งระบบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๗.	มิเตอร์ไฟฟ้า ๕(๑๕)A พร้อมติดตั้งและเดินสายเชื่อมระบบ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑	๑๒,๐๐๐
รวมจำนวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ				๑๙๘,๒๐๐
รวมวงเงินโครงการ				๓๙๘,๒๐๐

แบบรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘

๒. ส่วนราชการ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านแปะ

๒.๒ ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๒.๓ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ จ่าเอกศุภกิจ ฝั้นขมภู ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๓๒๑๒๘ ต่อ ๑๑

๓. ค่าใช้จ่าย

๓.๑ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๙๘,๒๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.๒ แหล่งเงิน

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินรายได้ ☐ เงินช่วยเหลือ
☐ อื่น ๆ (ระบุ)

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่จะจัดหาครั้งนี้

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย/ชุด	ราคารวม	ตามเกณฑ์กระทรวงเทคโนโลยี/กระทรวงมหาดไทย	
				ใช่	ไม่
๔.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน - ใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๑ ลำดับที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	๗	๕,๗๐๐	๓๙,๙๐๐	✓	
๔.๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง - ใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	๒	๒๒,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓	
๔.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง - ใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	๑	๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	✓	

สำเนาถูกต้อง

โดยปฏิบัติโดยนาย
สำนักงานปกครอง

รายการ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย/ชุด	ราคารวม	ตามเกณฑ์กระทรวง เทคโนโลยี/ กระทรวงมหาดไทย	
				ใช้	ไม่
๔.๔ ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ แบบที่๑ (ขนาด ๓๖U) - ใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๒๘ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย	๑	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	
๔.๕ เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA - ใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๖๒ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย	๖	๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	
๔.๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง - ใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๓๑ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย	๒	๒,๔๐๐	๔,๘๐๐	✓	
๔.๗ อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) -เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณ ที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ -เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u -มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติ เป็น 10/100 Base TX ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต -มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber optic ที่มี คุณสมบัติเป็น 100 Base FX ที่ใช้กับหัวต่อ SC จำนวน 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 Km -มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน FX-100, FX- Link/Act, TX-100, TX-Link/Act, FDX, PWR -สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C	๑๔	๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		✓

สำเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ สายปานศิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย/ชุด	ราคารวม	ตามเกณฑ์กระทรวงเทคโนโลยี/กระทรวงมหาดไทย	
				ใช่	ไม่
-สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -40°C ถึง 85°C และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 5% ถึง 90% -ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่กระจายสนามแม่เหล็ก FCC Class A & CE					
รวมวงเงินทั้งสิ้น			๒๐๐,๐๐๐ บาท		

๕. วิธีการจัดหา ☒ ซื้อ ☐ เช่า ☐ รับบริการ ☐ อื่นๆ (ระบุ)

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ บ้านสบแจ่มฝิ่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงาน ตามข้อ ๖

รายการ	สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน	ติดตั้งใช้งานเมื่อ (พ.ศ.)
-		
-		

๘. ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ครั้งนี้

เนื่องจาก ตำบลบ้านแปะเป็นชุมชนที่อยู่ทางใต้สุดของอำเภोजอมทอง ห่างจากอำเภอรยะทาง ๓๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๖๙.๑๑ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๒๐ หมู่บ้าน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จำนวน ๑๒,๑๐๒ คน มีถนนสายหลักผ่านพื้นที่ได้แก่ ถนนหมายเลข ๑๐๘ มีประชาชนทั่วไปสัญจรไปมาภายในตำบลเป็นจำนวนมาก และมักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณทางร่วม ทางแยกบ่อยครั้ง หรือเหตุการณ์ลักขโมยของภายในอาคาร หรือที่ทำการเกษตร ทั้งในยามวิกาลและในช่วงกลางวัน สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงเทศบาลตำบลบ้านแปะ ในการคลี่คลายข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก

พื้นที่บ้านสบแจ่มฝิ่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ เป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรมีการทำสวนลำไย ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ใช้สัญจรเพื่อทำการเกษตร และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังทางหลวงชนบทเพื่อไปสู่อำเภอสอด อำเภอดอยเต่า และอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน เพื่อความเรียบร้อย และเป็นการเฝ้าระวัง เรื่องยาเสพติด และอุบัติเหตุจราจร เนื่องจากพื้นที่มีท่าทราย ทำให้มีรถบรรทุก ๑๐ ล้อพ่วง เดินทางเข้าออกตลอดเวลา

เพื่อประโยชน์ของชุมชน ที่จะให้มีวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัย หรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านแปะจึงจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่ใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสบแจ่มฝิ่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป รวมจำนวน ๗ จุด ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่

สำเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ สายปานศิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน


ตำแหน่ง	จำนวน
๑๑.๑. คนงานทั่วไป	๑ คน

๑๒. ลักษณะการจัดหา

☐ ขยายระบบเดิม ☒ จัดหาใหม่

๑๓. รายงานเหตุผลความจำเป็น เฉพาะกรณีที่ไม่ใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงมหาดไทยกำหนด

มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด.....

ผู้รายงาน..... 

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการ

นายปวิทย์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

บริษัท ออลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
108/9-10 ม.1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505555005038

โทร. 053-492295, 053-343698

เบอร์มือถือ 082-1807080

โทรสาร 053-343698

www.alltechsolutions.co.th

QT202110003

27-28-2565
นางศรี ยาวดี

เทศบาลตำบลบ้านแปะ (ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา)
141 หมู่ 8 ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50240

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	กล้องวงจรปิด (Hikvision รุ่น DS-2CD2621G0-IZ)	7	5,700	39,900
2	เครื่องบันทึกภาพ NVR แบบ 8 ช่อง (Hikvision รุ่น DS-7608NI-K2/8P)	2	22,000	44,000
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE L2 Switch 8 ช่อง (Dahua รุ่น DH-PFS4210-8GT-150)	1	8,300	8,300
4	เครื่องสำรองไฟ 800VA (ETECH รุ่น EGO : 800VA/480W)	6	2,500	15,000
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 16 ช่อง (ZyXEL รุ่น GS1100-16 16 Port)	2	2,400	4,800
6	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Convertor (Link รุ่น Link UT-1316SM)	14	5,000	70,000
7	ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 36U (MAP รุ่น M3-60836)	1	18,000	18,000
8	ตู้ CCTV Cabinet	6	5,500	33,000
9	สายใยแก้วนำแสงภายนอกอาคาร ขนาด 2 Core	400	23	9,200
10	สายใยแก้วนำแสงภายนอกอาคาร ขนาด 12 Core	1,150	60	69,000
11	สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร	300	25	7,500
12	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protector)	14	1,250	17,500
13	ค่า Fusion Spice สายใยแก้วนำแสง และค่าแรงติดตั้ง ปรับแต่งระบบ	1	50,000	50,000
14	มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15)A พร้อมติดตั้งและเดินสายเชื่อมระบบ	1	12,500	12,500

(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

398,700.00 บาท

26,083.18 บาท

372,616.82 บาท

398,700.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

นายปวิฑ์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หมายเหตุ :

กำหนดยื่นราคา: 30 วัน

กำหนดส่งของภายใน : วัน หลังได้รับใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน : -

การรับประกัน : -

ร้านธนดลการค้า

เลขที่ 42 หมู่ 18 ซอย- ถนน- ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทร.088-2678405 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 2501600016491

ใบเสนอราคา / QUOTATION

เรียน/Attention นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ	เลขที่/ No. : 102021-3
141 หมู่8 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	วันที่ Date : 27 มี.ค. 2565
(ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่8)	TEL. : 088-2678405

ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคา Price	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (Hikvision รุ่น DS-2CD2621G0-I)	5,700	7	39,900.00
2	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 8 ช่อง (Hikvision รุ่น DS-7608NI-K2/8P)	22,000	2	44,000.00
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE 8 ช่อง (Hikvision รุ่น DS-3E1510P-SI)	8,300	1	8,300.00
4	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่1 (ขนาด 36U) (MAP รุ่น M3-60836)	18,000	1	18,000.00
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง (LINKSYS รุ่น LSS-LGS116-AP)	2,400	2	4,800.00
6	เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (ADVICE รุ่น 800VA ADVICE Smart)	2,500	6	15,000.00
7	อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convector)(LINK รุ่น Link UT-1316SM)	5,000	14	70,000.00
8	ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก (MAP รุ่น CCTV-B)	5,500	6	33,000.00
9	สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร 2 Core	23	400	9,200.00
10	สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร 12 Core	60	1150	69,000.00
11	สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE)	25	300	7,500.00
12	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(Surge Protector)	1,250	14	17,500.00
13	ค่า Fusion Spice สายใยแก้วนำแสง และค่าแรงติดตั้งระบบปรับแต่งระบบ	50,000	1	50,000.00
14	มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15)A พร้อมติดตั้งและเดินสายเชื่อมระบบ	12,000	1	12,000.00
* ราคารวมค่าแรง*				
			รวมเงิน	398,200.00
			รวมราคาสินค้า	372,149.53
			Vat7%	26,050.47
			รวมทั้งสิ้น	398,200.00

สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา	ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบของดังกล่าวข้างต้นได้ภายในกำหนด
ราคาที่เสนอ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ผู้เสนอราคา.....
ประกัน : รับประกันสินค้าและอุปกรณ์ 2 ปี	ผู้สั่งซื้อ.....
การจัดส่ง : 30 วัน (หลังจากได้รับการอนุมัติ)	หมายเหตุ : ราคานี้ตกลงตามเงื่อนไขภายใน 30 วัน



ร้าน เอ็ม ไอที M-IT Service

สำนักงานใหญ่ : 162 หมู่ 11 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 083-3209377, 064-2086785 fax. - ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1501600080174

ใบเสนอราคา

เรียน	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ	เลขที่	6410003
ที่อยู่	141 หมู่ 8 ตำบลบ้านแปะ	วันที่	12.7.ม.ค. 2565
	อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		ยืนยันราคาภายใน 30 วัน
	(ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา)		วันกำหนดส่งของ ภายใน 30 วัน
เบอร์โทรติดต่อ			

ลำดับ	วัสดุ/สินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย มุมมองคงที่ภายนอกอาคาร (HIKVISION รุ่น DS-2CD2621G0-IZ)	7.00	ตัว	5,700.00	39,900.00
2	-	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 8 ช่อง (DAHUA รุ่น DHI-NVR4208-4KS2)	2.00	เครื่อง	22,000.00	44,000.00
3	-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE 8 ช่อง (Interlink รุ่น PSG-5008)	1.00	เครื่อง	8,300.00	8,300.00
4	-	เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (AblereX รุ่น ABLEREX-GR800)	6.00	เครื่อง	2,500.00	15,000.00
5	-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง (ZyXEL รุ่น GS1100-16 16 Port)	2.00	เครื่อง	2,400.00	4,800.00
6	-	อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) (TP-Link รุ่น TP-Link MC100CM)	14.00	ตัว	5,000.00	70,000.00
7	-	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) (MAP รุ่น M3-60836)	1.00	ใบ	18,000.00	18,000.00
8	-	ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก (Link รุ่น UV-9010S)	6.00	ใบ	6,000.00	36,000.00
9	-	สายนำสัญญาณโคแอกเชียลใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร 2 Core	400.00	เมตร	23.00	9,200.00
10	-	สายนำสัญญาณโคแอกเชียลใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร 12 Core	1,150.00	เมตร	60.00	69,000.00
11	-	สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE)	300.00	เมตร	25.00	7,500.00
12	-	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protector)	14.00	ตัว	1,250.00	17,500.00
13	-	ค่า Fusion Splice สายใยแก้วนำแสง และค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00
14	-	มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15)A พร้อมติดตั้งและเดินสายเชื่อมระบบ	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00

ตัวอักษร.	(สี่แสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL	401,200.00
-----------	--------------------------------	---------------	------------

หมายเหตุ : รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี

สำเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ
ตัวแทนฝ่ายปกครอง

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ ลงวันที่	ผู้เสนอราคา ลงวันที่	ร้าน เอ็ม ไอที ผู้มีอำนาจลงนาม
	กฤษณ์ 12.7.ม.ค. 2565	


เวลา 8.30 น. - 18.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) T.02-294-3095 F.02-294-3095 #18

[Home](#) > LINK UT-1316SM RJ45/SC(SM)10/100/1000Mbps LXCONVERTOR/10KM

LINK

LINK UT-1316SM RJ45/SC(SM)10/100/1000Mbps LXCONVERTOR/10KM

RJ45/SC (SM.) 10/100/1000 Mbps LX
Media CONVERTER(10 km.)

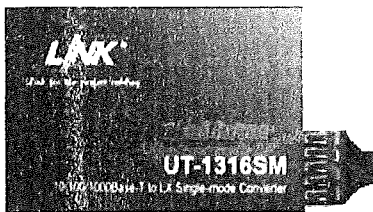

5,400.01 บาท (รวมภาษี)
5,046.73 บาท (ไม่รวมภาษี)

P/N: UT-1316SM

จำนวน

Last update: 2018-09-25 13:27:33

Specifications

range-name FO. MEDIA CONVERTER
sub-range-name 10/100/1000 FO. MEDIA CONVERTER
primary-brand LINK

Warranty 3 Years

ถ้าเ็นถูกต้อง


โดยปฏิบัติ สายประตือ
ไฟฟ้าด้วยประการ

[Return to top](#)



UT-1316 Series

10/100/1000Base - T to 1000Base - SX/LX Media Converter

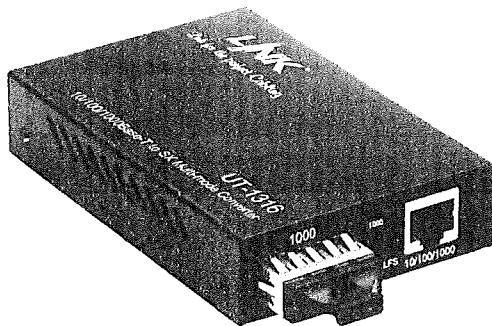

UT-1316

Product Introduction & Benefits

The UT-1316 media converter is specifically designed to offer fiber advantages for mission-critical networks like Telco/ISP back bones, cable operators, banking and enterprise networks. The UT-1316 can reduce network downtime and increase Quality of Service levels. The converters are completely transparent when installed, so the network performs exactly the way it would do normally-only now, it can incorporate both copper and fiber mediums.

This flexibility in cabling allows network managers to put fiber cables anywhere within a network without changing the arrangement of the copper-based Gigabit segments. Their compact size allows the converters to be wall-mounted to save space.

Several converters can be simultaneously installed by using the UT-3012 12-slot, 19" rack-mountable chassis. The UT-1316 takes advantage of intelligent connection technology to support Auto-negotiation, thereby eliminating the hassle of manually configuring or monitoring settings. This ensures plug-n-play operability.



Ordering Information :

UT- 1316 : 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX Multi-mode, Media Converter (SC Connector, 220/550km)


UT- 1316SM : 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX Multi-mode, Media Converter (SC Connector, 10km)

Main Features :

- One 10/100/1000 Mbps Ethernet port
- Automatic MDI/MDI-X selection on RJ-45 port
- Auto-negotiation, NWay support on RJ-45
- One 1000Base-SX/LX for Gigabit links
- Link Fault Signaling (LFS) Suitable for redundancy link
- Status LEDs for easy monitoring of device's status
- Extends distances ranging from 220/550m (multi-mode fiber) to 10km (single mode fiber)
- Store-and-forward at full wire speed
- External power supply
- FCC Class A & CE approved.
- RoHS Compliant
- Included AC power adapter 220 VAC / 12 VDC, 1A


สำเนาถูกต้อง

นายปวิศ ทรัพย์ทวี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง



- Standards : IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet);
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3z (1000BASE-SX/LX Gigabit Ethernet)
- Port : UTP Connector : 1x RJ-45 type
Fiber Optic Connector : 1x SC types
- Max Distance : UTP : 100 meters (Category 5/E or better)
Fiber Optic : 220/550m (Multimode)
10km (Singlemode)
- Emissions : FCC Part 15 of Class A & CE approved
- Weight : 150 - 160 g
- Dimensions : 109.2 x 73.8 x 23.4 mm (D x W x H)
- Dip Switch : DIP 1 - LFS : Enables / disables link fault signaling (LFS)
DIP 2 - RSV : Reserve
- Power Supply : AC 100 ~ 240V 47/63Hz Input,
DC 12V 1A Output
- Power Consumption : 5.3W
- Temperature : Operating : 0°C to 50°C
Storage : -20°C to 70°C
- Humidity : Operating : 10% to 80% RH
Storage : 5% to 90% RH
- Unit LED : 1000 : Green - Illuminated when data packets are being transmitted at 1000Mbps
LFS : Red - Illuminated when a break or disruption exists in copper or fiber links
LNK/ACT : Green - Illuminated indicates receiving link pulses from compliant device
- Flashing to indicate data packets being sent / received
PWR : Green - Illuminated to indicate unit is operating under normal power

Applications :

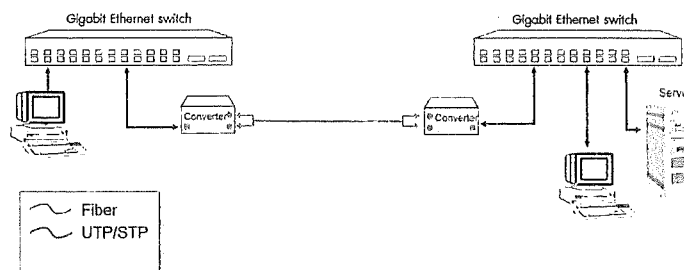

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายปวิทย์ สายประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


The following illustrates typical applications for the UT-1316 series. The actual distances will depend on several factors including the quality of cables used and the terminal equipment employed.

Ethernet Media Converter: TP-LINK MC100CM (multimode, 100Mb/s, SC, 2km)


Ethernet Media Converter: TP-LINK MC100CM (multimode, 100Mb/s, SC, 2km)

Code: L10222


Ethernet media converter TP-LINK MC100CM allows to change electrical signals (Ethernet data signal) coming via typical STP/UTP cable into modulated light signal transmitted via multimode fiber cable.

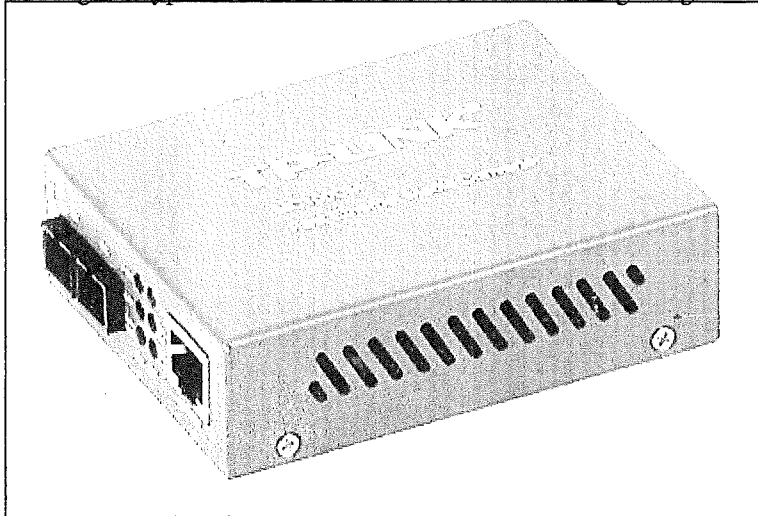

General view

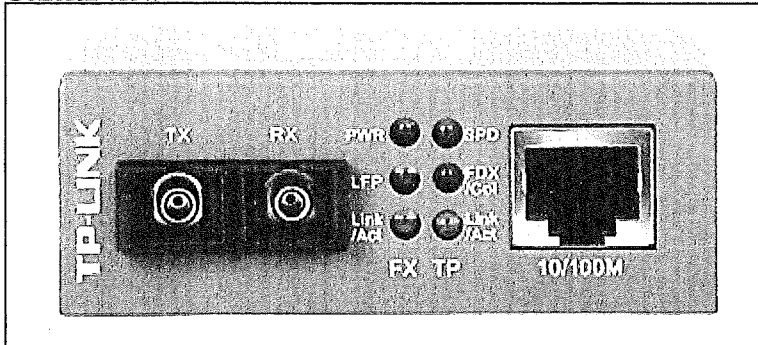


Front view

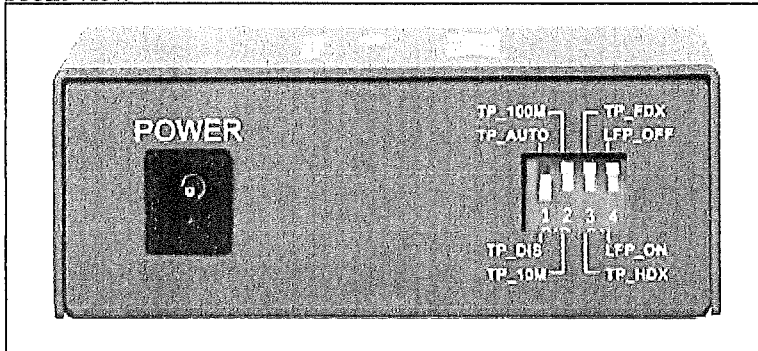


Rear view

ดำเนินการต้อง
โดยบริษัท สายปาร์ก
หน้าผาชัยปกครอง

Ethernet Media Converter: TP-LINK MC100CM (multimode, 100Mb/s, SC, 2km)

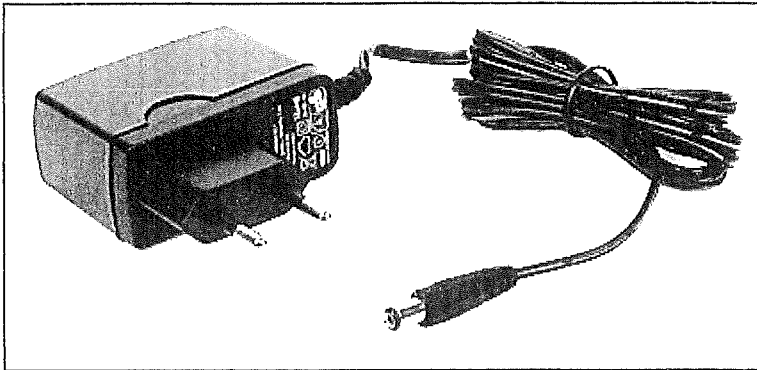

The included AC/DC adapter

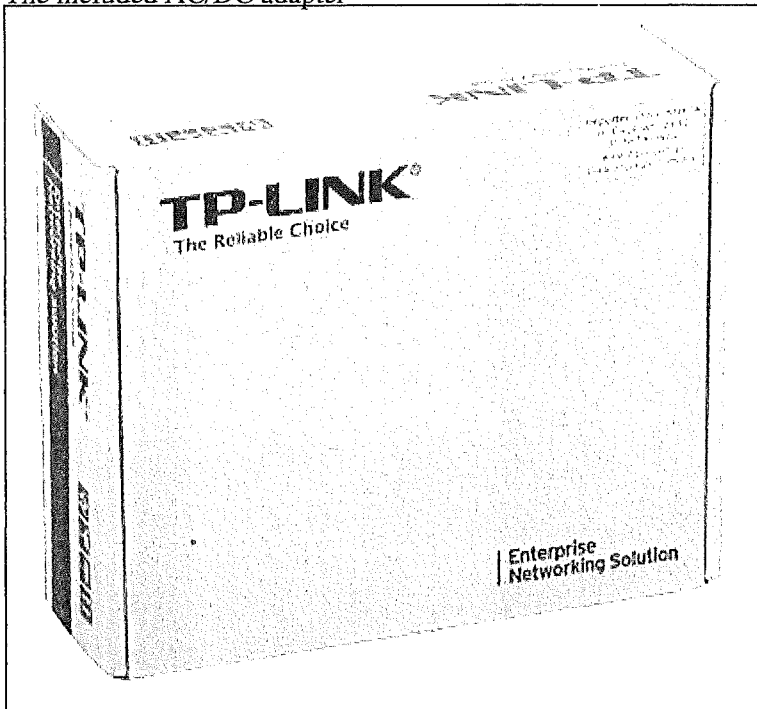

View of the packaging

Distinguishing features:

- 1 x Ethernet port 10/100 Mbps (RJ-45)
- maximum transmission distance - 2 km
- transmission via two multimode fibers
- LED indicators showing operating status
- easy installation (plug and play)
- power supply included

Media converter TP-LINK M100CM is a reliable device allowing to transmit Fast Ethernet signals through two multimode optical fibers over distances up to 2 km. It is equipped with two SC connectors, one for transmitting the signal (TX), second for receiving it (RX). The optical signals are transmitted and received in the second transmission window (1310 nm).

TP-LINK devices have MDI/MDIX auto detection feature and automatically find and set the fastest connection speed and mode. "Store and forward" mechanism allows to verify the received data using checksum function.

TP-LINK media converters are fully compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x standards. Their installation is very simple thanks to "Plug and Play" feature. The LED indicators show current operating

คำแนะนำ
โดยบริษัท สายประเสริฐ
ตัวแทนจำหน่าย

Ethernet Media Converter: TP-LINK MC100CM (multimode, 100Mb/s, SC, 2km)

status.

Specifications:

Name	Ethernet media converter TP-LINK MC100CM	
Code	L10222	
Standards	IEE 802.3, IEEE 802.3u, IEE 802.3x	
Transmission mode	Full Duplex Flow Control	
Interfaces	1x100BASE-T	UTP 5, 5e (max. 100 m) EIA/TIA-568 100 (max. 100 m)
	2x100BASE-FX	Multimode
LED indicators	PWR, LINK, RX	
Certificates	FCC, CE	
Transmission window [nm]	1310	
Range [km]	2	
Power	230 VAC /9 VDC	
Dimensions [mm]	94.5x73x27	
Operating temperature [°]	0-40	

NOTICE!! It is not allowed to look directly at the fiber port when the device is plugged. The radiation invisible for the human eye can damage the retina!

Why to choose fiber optics:


- possibility of sending signal over long distances (low attenuation of optical fibers - e.g. for the wavelength of 1550 nm the attenuation is about 0.2 dB per kilometer, which means that the signal can be sent at a distance of 200 km - without regeneration)
- high-volume information transfer via single fiber
- resistance to electromagnetic interference
- resistance to weather conditions (humidity, electrostatic discharges and others)
- no tapping possibility
- low weight and small dimensions

TP-LINK media converters are widely used for the transmission of Ethernet signals over long distances and in areas exposed to harsh weather conditions. Optical fibers provide full electrical insulation and resistance to electromagnetic interference. TP-LINK Ethernet media converters are primarily used to connect building LANs (e.g. of scattered buildings of one corporation). Below there is a sample application of that converters.

ถ้าเราถูกต้อง

 นายปวิทย์ สายพานกิจ
 เจ้าหน้าที่เทคนิค

Ethernet Media Converter: TP-LINK MC100CM (multimode, 100Mb/s, SC, 2km)

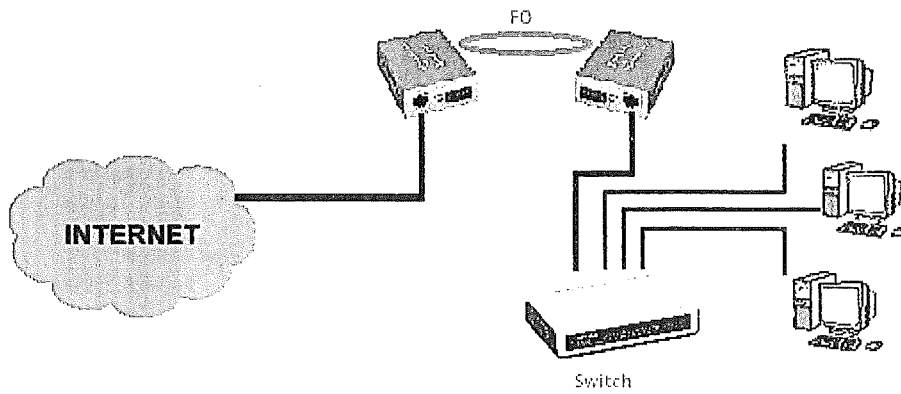

Example application of TP-LINK media converter

ถ้าเนาถูกตัด
โดยปกติก็ สายประตือ
ตัวหน้าถ่ายปกครอง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน ราคา 3,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน ราคา 5,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

สำเนาถูกต้อง

นายปวิธ สีสาปงามเสถียร
สำนักฝ่ายปกครอง

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

10. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดี
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

11. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 57,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

สำเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ สายปณณศิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE

13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

สำเนาถูกต้อง

นายปวิศร์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

61. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

62. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

63. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

64. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

65. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

ดำเนินการถูกต้อง

นายปฏิภาณ ชัยปภะศิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

28. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

29. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

30. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ราคา 130,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน
- มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (touch pad) ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack

31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

ดำเนินการถูกต้อง

นายประสิทธิ์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ภาพรวมโครงการ	
ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8
ปีงบประมาณ	2565
ชื่อหน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านแปะ
สถานที่ติดตั้ง	บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์	☒ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง จำนวน7..... ชุด ☐ เพื่อสืบสวน สอบสวน จำนวน ชุด ☐ เพื่อการจราจร จำนวน ชุด ☐ อื่นๆ จำนวน ชุด
องค์ประกอบระบบ	
1. จุดติดตั้ง (Site) จำนวน2..... จุด	
2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ☒ กล้อง IP จำนวน7..... ชุด	
☒ มุมมองคงที่ จำนวน7..... ชุด ☐ ปรับมุมมอง จำนวน ชุด ☐ อื่นๆ จำนวน ชุด	
3. ชุดหุ้มกล้องสำหรับภายนอกอาคาร จำนวน ชุด	
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จำนวน2..... ชุด รองรับภาพจากกล้อง ฯ จำนวน8..... ชุด	
ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล	ชื่อ-นามสกุลเจ้าเอกศุภกิจ ผื่นชมภู..... โทรศัพท์ 053-032128-9 ต่อ 11 โทรสาร 053-032129..... มือถือ 093-9615549..... Email-.....

รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.1. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประเภทกล้อง	ชุดกล้อง IP จำนวน7..... ชุด
ความละเอียดของภาพ	☒ 2MP ☐ 3MP ☐ 5MP ☐ 4K ☐ อื่นๆ
ระบบการบีบอัดภาพ	☐ H.264 ☐ H.265 ☐ MPEG-4 ☒ อื่นๆ 265+.....

1.2. มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้องสำหรับภายนอกอาคาร

☐ มาตรฐาน IP66 ☒ อื่นๆ IP67.....

สำเนาถูกต้อง

นายปวิศัย สายป่านะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

1.3. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล

ชื่อซอฟต์แวร์/เวอร์ชัน	 /
ระยะเวลาในการเก็บภาพ	☒ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ☐ อื่นๆ
ความละเอียดของการบันทึกภาพ	☐ 2MP ☐ 3MP ☐ 5MP ☐ 4K ☒ อื่นๆ8MP.....
อัตราความเร็วการบันทึก (Frame Per Second)	☐ 10 เฟรมต่อวินาที ☐ 15 เฟรมต่อวินาที ☒ 25 เฟรมต่อวินาที ☐ อื่นๆ

1.4. ระยะเวลารับประกัน2..... ปี ☒ ภายหลังการตรวจรับ ☐ อื่นๆ1.5. รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK หรือ API ☒ รองรับ ☐ ไม่รองรับ1.6. รองรับการเชื่อมโยงกับระบบเดิมหรือไม่ ☒ รองรับ ☐ ไม่รองรับ ผ่านระบบ1.7. รองรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่นในอนาคตหรือไม่ ☒ รองรับ ☐ ไม่รองรับ ผ่านระบบ.....

สำเนาถูกต้อง


 เกษม บุญพิทักษ์ สายปกครอง
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

1.8. รายละเอียดกล้องทั้งหมด

กล้อง เลขที่	ยี่ห้อ	รุ่น	ความ ละเอียด (Magapixel)	จุด ติดตั้ง (1-6)*	ประเภท จุดติดตั้ง (1-5)*	ตำแหน่งติดตั้งกล้อง		จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง		ประเภทกล้อง **	
						Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	(ก)	(ข) (ค)
1	HIKVISION	DS-2CD2621G0-(Z)(S)	2 MP	1	1	18.211699	98.617024	18.211742	98.616980	/	
2	HIKVISION	DS-2CD2621G0-(Z)(S)	2 MP	1	1	18.211577	98.618864	18.211585	98.618922	/	
3	HIKVISION	DS-2CD2621G0-(Z)(S)	2 MP	1	1	18.210802	98.620743	18.210788	98.620661	/	
4	HIKVISION	DS-2CD2621G0-(Z)(S)	2 MP	1	1	18.210593	98.622999	18.210584	98.622922	/	
5	HIKVISION	DS-2CD2621G0-(Z)(S)	2 MP	1	1	18.210058	98.622693	18.210113	98.622609	/	
6	HIKVISION	DS-2CD2621G0-(Z)(S)	2 MP	1	1	18.209740	98.623580	18.209750	98.623529	/	
7	HIKVISION	DS-2CD2621G0-(Z)(S)	2 MP	1	1	18.209350	98.625362	18.209394	98.625418	/	

หมายเหตุ : รายละเอียดตามตารางข้างล่าง กรณีออกเหนือรายละเอียดตามตารางกรณการออกข้อมูลเพิ่มเติม

จุดติดตั้ง *	ประเภทจุดติดตั้ง *	รายละเอียดประเภทกล้อง **
1. เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ	1. ภาพรวมพื้นที่	(ก) คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
2. สถานีขนส่ง	2. ทางเข้า-ออก	(ข) คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณะ (ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
3. หน่วยงานราชการ	3. ที่จอดรถ	(ค) คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณะ (ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
4. ถนน/สี่แยกจราจร	4. จุดรับ-ส่งสินค้า	
5. Nature observation (ประตุน้ำ)	5. พื้นที่เฝ้าระวัง	
6. นิคมอุตสาหกรรม		

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

นายปวิฬร สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สำเนาถูกต้อง

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝ่งขวา

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 8 จุด




ตำแหน่งจุดติดตั้ง

นายปวิทย์ สายป่าละอู
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

แนบท้ายรายงานผลผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดรายละเอียด/ราคากลาง


จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่๘

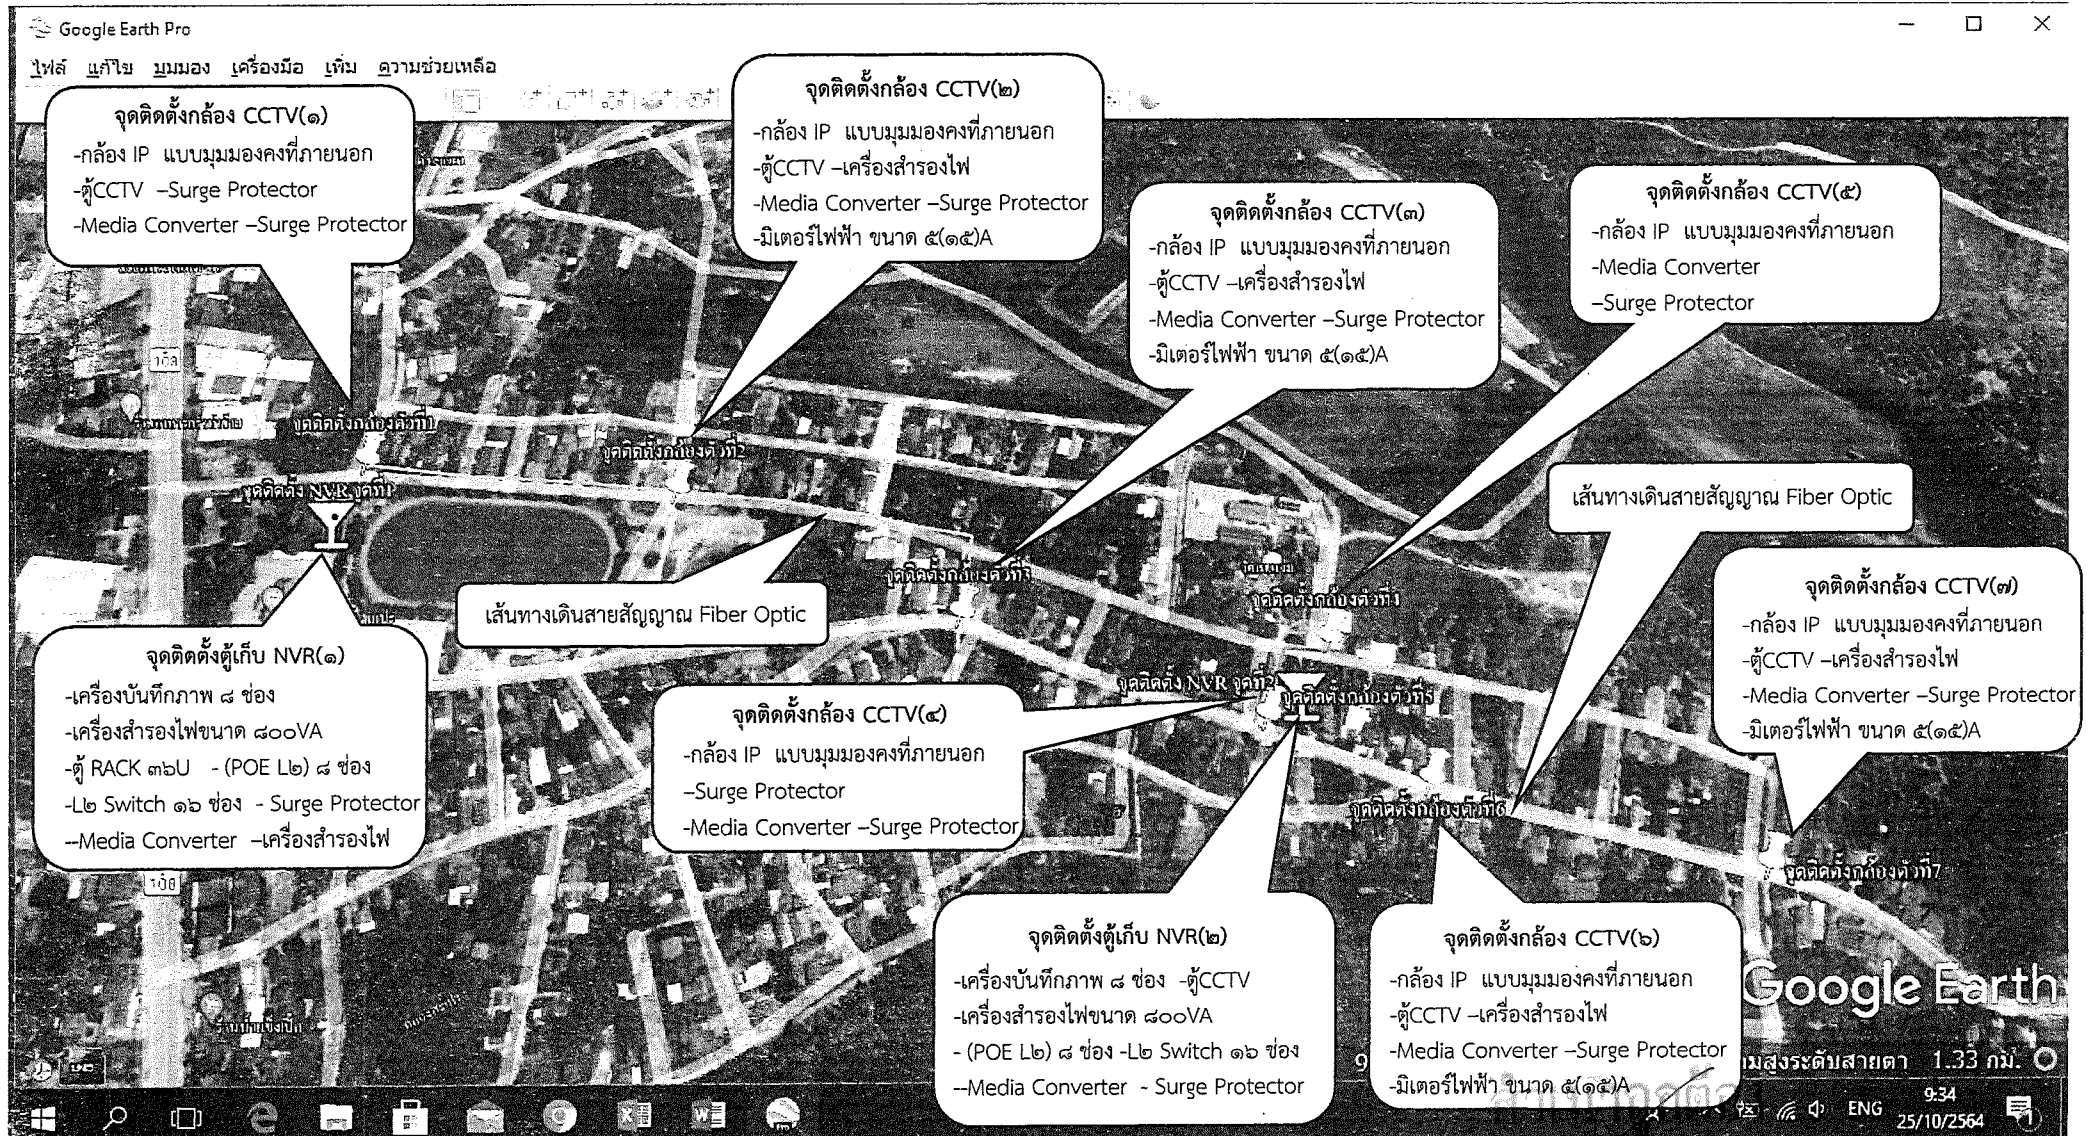

รูปถ่ายในพื้นที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่๘

จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ จุดที่๑ (ภายในอาคารสำนักงาน อบต.บ้านแปะเก่า)

(ละติจูด: ๑๘.๒๑๑๓๗๓ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๖๘๗๐)

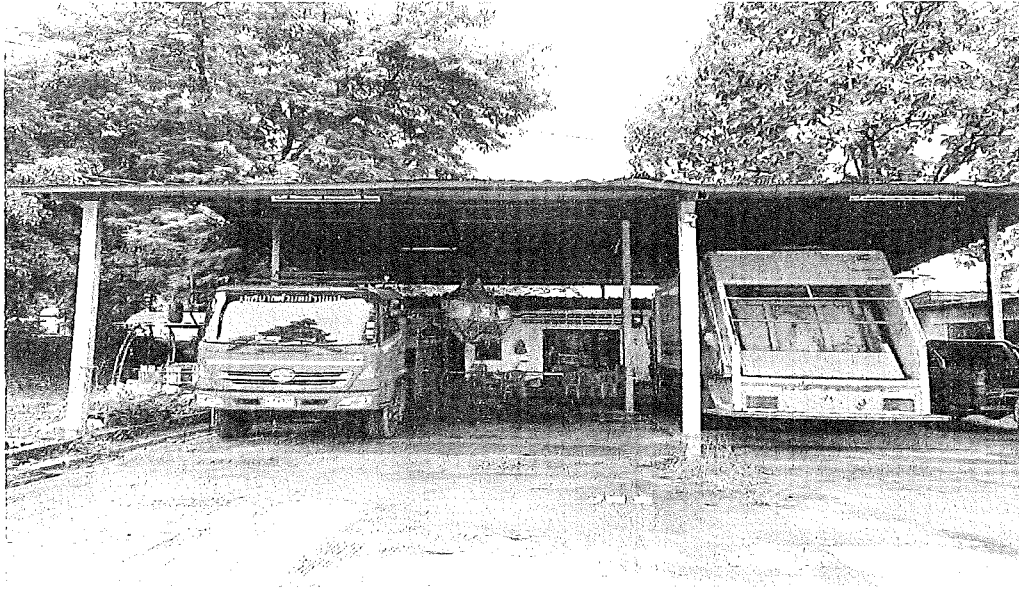

สำเนาถูกต้อง

นายเป็งศักดิ์ สำนปมเวียง


ตำแหน่งช่างภาพ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๑(บริเวณสามแยกหน้าสำนักงานเก่า) (ละติจูด: ๑๘.๒๑๑๖๙๙ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๗๐๒๔)



จุดติดตั้งกล้องตัวที่๒(บริเวณเสาไฟหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม)

(ละติจูด: ๑๘.๒๑๑๕๗๗ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๘๘๖๔)

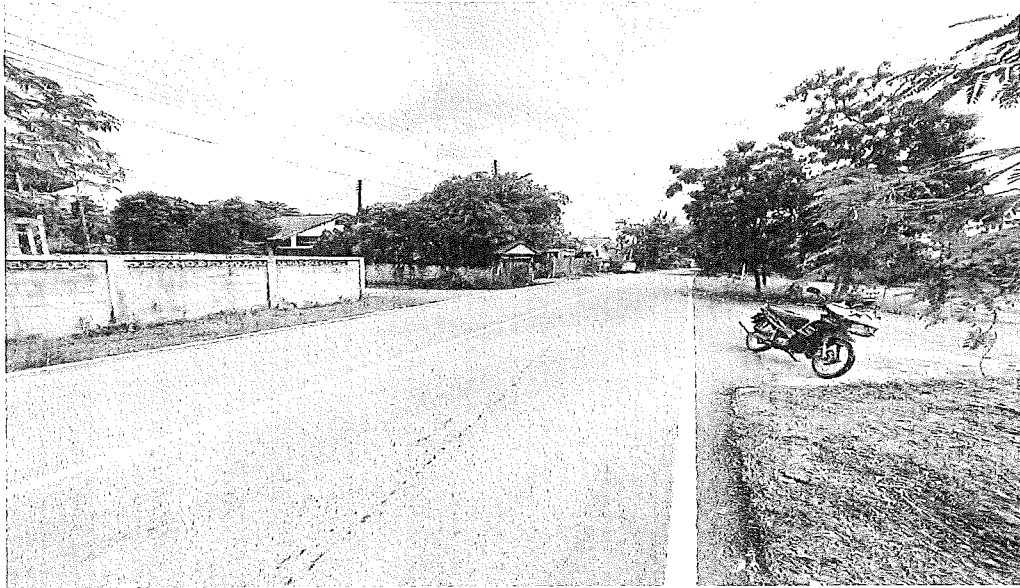

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๓(บริเวณเสาไฟสามแยกข้างร้านขายของชำพืยา)

(ละติจูด: ๑๘.๒๑๐๘๐๒ ลองจิจูด: ๙๘.๖๒๐๗๔๓)

สำเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ ชำนาญกิจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง




จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ จุดที่๒ (อาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน)

(ละติจูด: ๑๘.๒๑๐๒๕๒, ลองจิจูด: ๙๘.๖๒๒๗๑๓)



จุดติดตั้งกล้องตัวที่๔ (บริเวณเสาไฟโรงน้ำดื่มหยอดเหรียญหมู่บ้าน) (ละติจูด: ๑๘.๒๑๐๕๙๓ ลองจิจูด: ๙๘.๖๒๒๙๙๙)

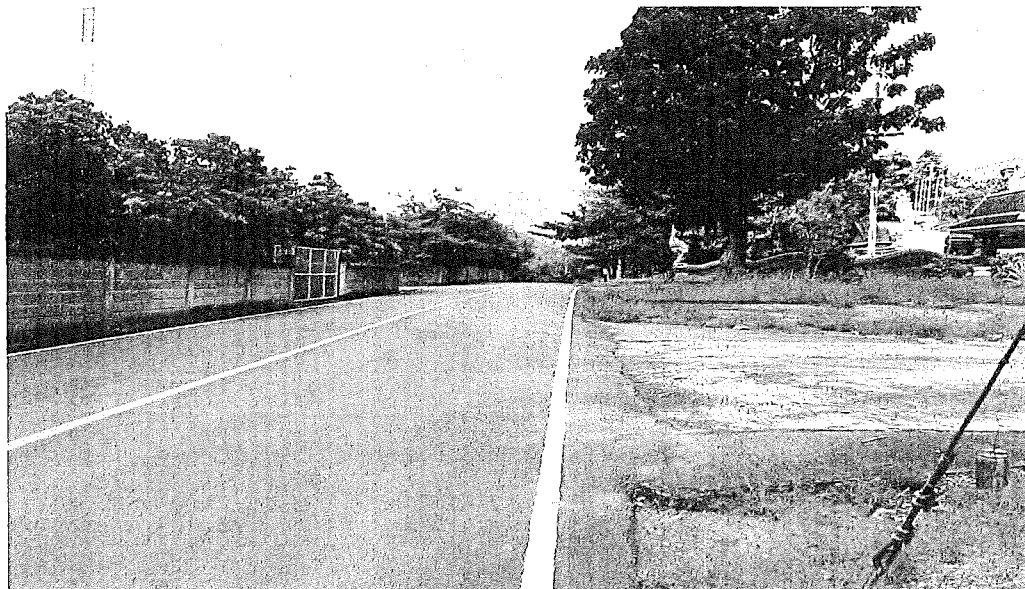


สำเนาถูกต้อง

นายบุญฤทธิ์ สายป่าศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๕ (บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน)

(ละติจูด: ๑๘.๒๑๐๐๕๘ ลองจิจูด: ๙๘.๖๒๒๖๙๓)

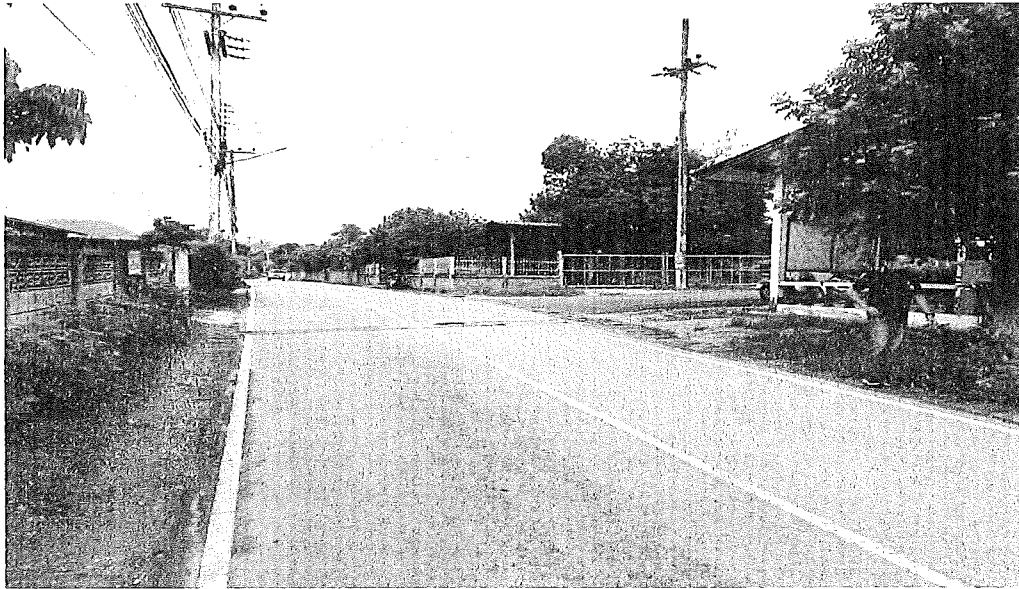


จุดติดตั้งกล้องตัวที่๖ (บริเวณเสาไฟสามแยกข้างบ้านนายไพโรจน์ อรุณกิจ)

(ละติจูด: ๑๘.๒๐๙๗๔๐, ลองจิจูด: ๙๘.๖๒๓๕๘๐)

ถ้าเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

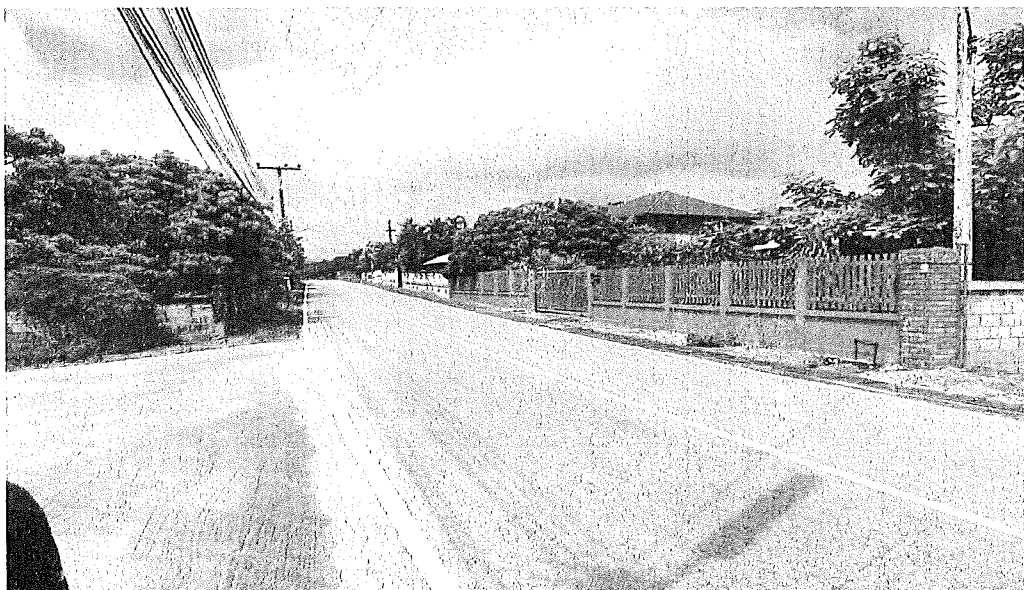

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๖ (บริเวณเสาไฟสามแยกข้างบ้านนายนรุตม์ชัย ปิยาโน)

(ละติจูด: ๑๘.๒๐๙๓๕๐ ลองจิจูด: ๙๘.๖๒๕๓๖๒)



สำเนาถูกต้อง

นายปวิฑ์กร สายป่าแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

แผนการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.....

๗. อายุการรับประกันของโครงการ.....๒ ปี

๘. จัดสรรงบประมาณการดูแลรักษา จำนวน.....๕๐,๐๐๐.....บาท/ต่อปี เริ่มในงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ในทุกๆ ปี

๙. คุณลักษณะการบำรุงรักษา

๑๑)ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด, เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น NVR, ฮาร์ดดิส (หมั่นเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณภาพที่ส่งมามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น สัญญาณภาพกล้องวงจรปิดมีปัญหา หรือสัญญาณภาพขาดหายบ้างหรือไม่)

๑๒)ทำความสะอาดหน้าเลนส์ของกล้องวงจรปิด (หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด ไม่ชัด มาจากการที่หน้าเลนส์หรือหน้ากล้องวงจรปิดไม่สะอาด หรือมีฝุ่นเกาะ จึงควรทำความสะอาดหน้าเลนส์หรือหน้ากล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดตลอดเวลา) ถ้าเสียส่งซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

๑๓)ตรวจสอบสายสัญญาณที่ต่อเข้ากับกล้องวงจรปิด (สายสัญญาณกล้องวงจรปิดก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราควรตรวจเช็คบ้างเป็นครั้งคราว เนื่องจากหากอุปกรณ์ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจจะทำให้สายกรอบและเกิดการชำรุดได้ ถ้าสายขาดควรต่อสายโดยการเชื่อมต่อสายเข้าไปใหม่)

๑๔)ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟ (ควรตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสำรองไฟหรือแบตเตอรี่ว่ายังคงทำงานเป็นปกติหรือไม่ เนื่องจากอุปกรณ์จะต้องถูกใช้งาน (จ่ายไฟ) ตลอดเวลา และมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น

๑๕)ซ่อมแซมหรือจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อให้กล้องสามารถใช้งานได้ตามปกติ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ จะได้นำแผนการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในปีงบประมาณ ตามข้อ ๒ ต่อไป

(นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ผู้จัดทำโครงการ)

สำเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

(ผู้อนุมัติโครงการ)

แบบรายงานการยืนยันจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑. จำนวนจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมดของโครงการ...๗...จุด

๒. จุดติดตั้ง

- ☒ ไม่มีความซ้ำซ้อน (ทั้งหน่วยงานตนเอง/หน่วยงานอื่น)
☐ ติดตั้งในจุดเดิมแต่คนละมุมมอง (ภาพที่ได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน)
☐ ซ้ำซ้อนกับจุดเดิม/หน่วยงานอื่น จำนวน ๑ จุด
เนื่องจาก

๓. การเชื่อมต่อระบบ

- ☒ สามารถให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
☒ สามารถบูรณาการข้อมูล/เชื่อมต่อข้อมูลกับตำรวจภูธรในพื้นที่ (กรณีมีการร้องขอข้อมูลการเชื่อมต่อในอนาคตได้)

๔. ความคุ้มค่า

- ☒ มีการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เรียบร้อย
☒ มีการร้องขอจากชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ในความจำเป็นต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
☒ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของโครงการสามารถจัดการและบริหารงานโดยบุคลากรของหน่วยงานได้เอง

สำเนาถูกต้อง

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
ผู้อนุมัติโครงการ

นายปวิทย์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ชื่อโครงการ	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘
ด้าน	ความสงบและความมั่นคง
แผนงาน	รักษาความสงบภายใน
งาน	ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแปะ

๑. หลักการและเหตุผล

การป้องกันและรักษาทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กร เทศบาลตำบลบ้านแปะ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๑) เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ (๒๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีอำนาจช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการ ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวดที่ ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ (๑) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือการบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ด้านที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ซึ่งได้จัดทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ขึ้นเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรม และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลทรัพย์สินของประชาชน
๒. เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม
๓. เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๓. เป้าหมาย

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ภายในหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ จุด งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามบาทถ้วน)

อำนาจถูกต้อง
นายประสิทธิ์ สายป่าแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

/๔.วิธีการดำเนินการ...

๔. วิธีดำเนินการ

๑. ทำการประชาคมหมู่บ้าน และจัดทำไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ เขต ๒ ส่งโครงการที่มีในแผนนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๓. สำนักรวบรวมแบบประมาณโครงการ
๔. เสนอโครงการ และเสนออนุมัติงบประมาณ
๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
๖. รายงานและดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. พื้นที่ดำเนินโครงการ

บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๗. งบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๙๙,๐๐๓ บาท

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ป้องกันปัญหาอาชญากรรม และเป็นการดูแลทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๙. ตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจ

๑๐. ผู้เขียนโครงการ

จ.อ. 
(วรุดติ ชันทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


สำเนาถูกต้อง

นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๑. ผู้เสนอโครงการ

ความเห็นเพิ่มเติม

ลงชื่อ


(นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


/ผู้รับผิดชอบ...

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็นเพิ่มเติม

เงินอุดหนุนจาก วรรณศิลป์ แผนงานฯ ทยถี่ (๙๕๔-๙๕๕)
ทล.เทส จ.ศก.หรืออบปรนณจ ๙๕๕

(ลงชื่อ)



(นายรัชชัย ไทยกรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

ความเห็นเพิ่มเติม



จ.อ.



(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

สำเนาถูกต้อง

นายปวิศัย สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔

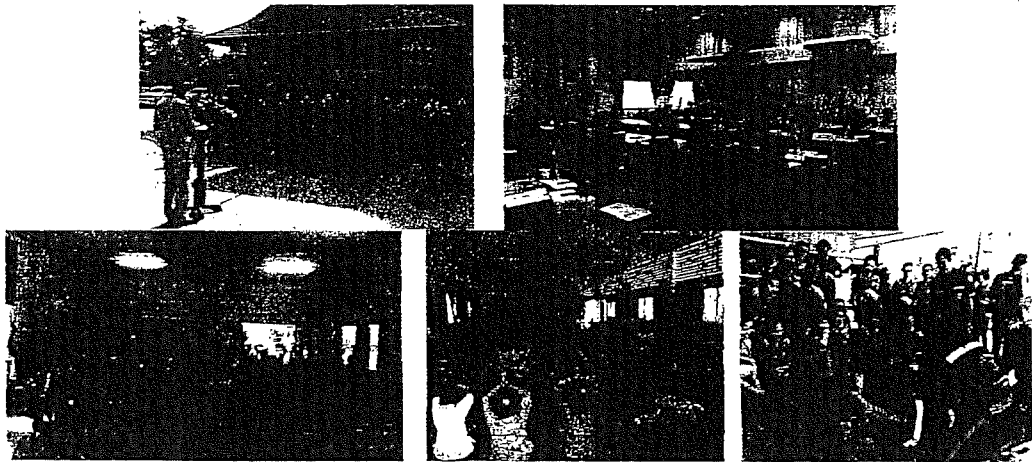

ดำเนินโดย

เทศบาลตำบลบ้านแพะ

นายประจักษ์ สายประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน และดูแล รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน หมู่ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง จำนวน ๗ จุด	-	-	-	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของผู้ใช้ข้อมูล จากกล้องวงจรปิด ในการสืบค้นตรวจ ในการสืบค้น และเป็นหลัก ฐานในการติดตาม เหตุการณ์ ต่าง ๆ	สามารถใช้ข้อมูล จากกล้องวงจรปิด ในการสืบค้นตรวจ สอบและติดตาม สภาพปัญหาต่างๆ รวมถึงลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดสำคัญ และบริเวณทาง แยก	สำนักปลัด เทศบาล
๓	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑. เพื่อให้ผู้ใช้รับ การฝึกอบรม/ทบทวน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัย ได้ถูกต้องและเหมาะสม สม ๒. เพื่อให้ผู้ใช้รับการ ฝึกอบรม/ทบทวน มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ของ อปพร.	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๗๐ คน	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ	๑. สมาชิก อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม ทบทวน สามารถ เป็นกำลังใจในการ ป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย รวมทั้งช่วยเหลือผู้ ประสบภัยได้อย่าง ถูกต้องรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ ทั่วถึง	สำนักปลัด เทศบาล
รวม ๑ โครงการ				-	-	-	๓๔๔,๐๐๐	๗๔๔,๐๐๐			